

**GENERADOR INSONORIZADO PARA MOTOR DIÉSEL**


# DA-6000SS

El generador diésel DA-6000SS de Denyo es el más potente, de bajo consumo, versátil, e insonorizado del mundo en su categoría.



GENERADOR INSONORIZADO PARA MOTOR DIÉSEL

# DA-6000SS

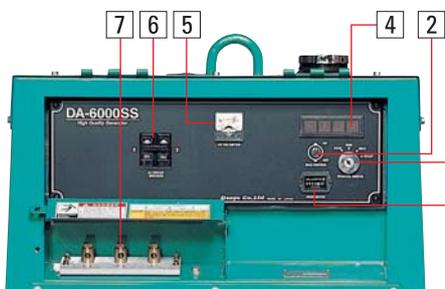

## Equipos estándar

- 1 Interruptor de arranque
- 2 Interruptor de funcionamiento
- 3 Cronómetro
- 4 Luz de advertencia (para aceite, agua, carga y precalentamiento)
- 5 Voltímetro CA
- 6 Interruptor de circuit
- 7 Terminal de salida de CA

## Funciones innovadoras del nuevo generador insonorizado Generador diésel DA-6000SS

- Generador sin cepillos con devanados de compensación con tensión integrada y un devanado de tensión inicial que elimina la necesidad de un regulador de tensión automático o de un generador de tensión inicial, para un suministro de energía estable.
- Excepcionalmente silencioso gracias al uso de una tecnología de insonorización de vanguardia.
- Sistema de arranque con un diseño innovador (Patente japonesa n.º 1843374 y 1998273 y modelo de utilidad N.º 2025607) mejora la capacidad de arranque del motor para motores eléctricos.
- Las grandes puertas de los lados permiten acceso fácil para el mantenimiento diario del aparato.
- Advertencia automática y un dispositivo de cierre de presión de aceite baja, agua a alta temperatura y carga insuficiente.
- Equipada con un interruptor de circuito para proteger el alternador de cualquier sobrecarga de tensión.
- Se puede conseguir el purgado solamente al arrancarlo.
- Registrado como aparato de consumo eficiente en conformidad con las normativas CARB y EPA, tanto de Japón como de Estados Unidos.
- Diseño compacto y ligero debido a un alternador de 2 polos y un motor correspondiente.
- Un alternador muy eficiente y un motor con combustible eficiente, que permite un funcionamiento sin cortes durante hasta 10 horas con una carga del 100 %.
- El interruptor de fuga a tierra, amperímetro de CA, medidor de frecuencia, desaceleración automática y unidad de control remoto (RC 70) son opcionales.

## Especificaciones

Modelo		DA-6000SS	
Alternador	Frecuencia (Hz)	50	60
	Potencia nominal (kVA)	5,5	6,0
	Tensión nominal (V)	Sistema de doble voltaje	
	Factor de potencia	100/200, 110/220, 115/230	100/200, 110/220, 115/230, 120/240
	N.º de fases	1,0	
Motor diésel	Sistema de encendido	Única fase, 3 cables	
	Fabricante y modelo	Campo giratorio, automático y sin cepillos KUBOTA Z482	
	Tipo	4-ciclos, refrigerado por agua, cámara de turbulencia	
	N.º de cilindros	2	
	Diámetro x carrera (mm)	67 x 68	
	Desplazamiento (L)	0,479	
	Potencia nominal (kW/rpm)	6,5/3000	7,7/3600
	Combustible	ASTM N. 2 diésel o equivalente	
	Capacidad del depósito de combustible (L)	25	
	Consumo de combustible (L/h*)	2,1	2,6
	Sistema de arranque	Eléctrico	
Dimensiones y peso	Batería	12 - 35AH	
	Longitud (mm)	1140	
	Anchura (mm)	650	
	Altura (mm)	795	
Peso en seco (kg)		239	
	Nivel de sonido	7 m/dB (A) 3000/3600rpm	61

\*Con el 100% de carga

\*Las especificaciones dadas aquí están sujetas a modificaciones sin aviso previo

Las preguntas se deben hacer directamente a su distribuidor Denyo o Denyo co., Ltd.

 **Denyo Co., Ltd.**

Oficinas centrales: 2-8-5, Nihonbashi-horidomecho, Chuo-ku, Tokyo  
103-8566, Japón

Tel: +81/3-6861-0055 Fax: +81/3-6861-1188

[www.denyo.co.jp/english/](http://www.denyo.co.jp/english/)

