

ポータブルエンジン発電機(1.3kVA~5kVA)

GA・DAシリーズ



GA・DAシリーズ

ガソリン パイプフレーム・防音型
ディーゼル パイプフレーム・防音型



GA-1606A



DA-2400SSIII

デンヨーパワー



GA-3706

GA-2600

ガソリン パイプフレームタイプ

型 式	GA-1605A 50Hz機	GA-1606A 60Hz機	GA-2305 50Hz機	GA-2306 60Hz機	GA-2605 50Hz機	GA-2606 60Hz機	GA-3705 50Hz機	GA-3706 60Hz機
■交流発電機								
電気用品型式認可番号	▽96-200	▽96-199	▽96-200	▽96-198	▽96-206	▽96-198	—	—
周 波 数 Hz	50	60	50	60	50	60	50	60
出 力 kVA	1.3	1.6	2.0	2.3	2.2	2.6	3.3	3.7
電 圧 V	100							
電 流 A	13	16	20	23	22	26	33	37
力 率	1.0							
相 数	単相(2線式)							
励 磁 方 式	自動式回転界磁形新ブラシレス方式							
極 数	2 極							
補助出力	電 圧 V	—	—	—	—	—	—	—
	出 力 W	—	—	—	—	—	—	—
■ガソリンエンジン								
型 式	富士重工 EH12D		富士重工 EH17D		クボタ GH-170		クボタ GH-250	
形 式	4サイクル空冷OHV							
総 排 気 量 L	0.121		0.172		0.169		0.247	
定 格 出 力 kW/min ⁻¹	1.84/3000	2.06/3600	2.57/3000	2.94/3600	2.72/3000	3.16/3600	3.90/3000	4.41/3600
始 動 方 式 (バッテリー×個)	リコイルスタータ式							
燃 料	自動車用無鉛ガソリン							
燃 料 タ ン ク 容 量 L	12				14			
燃 料 消 費 量 L/h※	0.75	0.89	1.0	1.2	1.3	1.5	1.8	2.3
潤 滑 油 量 L	0.6				0.63			
■寸法・質量								
全 長 mm	490		500		500		560	
全 幅 mm	380		380		380		430	
全 高 mm	480		490		490		545	
乾 燥 質 量 (整備質量) kg	40〔50〕		45〔55〕		47〔58〕		66〔77〕	

※75%負荷時。

※仕様・外観は改良のため予告なく変更することがあります。印刷の関係上、塗



GA-1605A



GA-2305



GA-2605



GA-3705




GA-2000SSM

いつでもどこでも



遮断器⑤

充電端子②

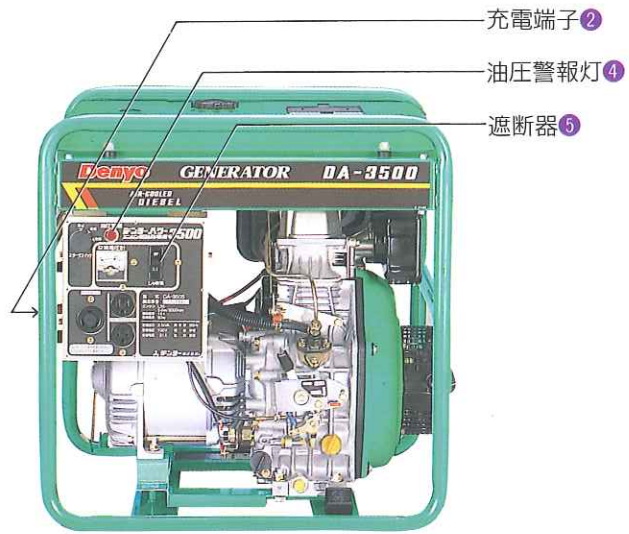

充電端子②

油圧警報灯④

遮断器⑤

SSM

DA-3505

ガソリン防音タイプ

GA-2000SSM		GA-2600SSM	
50Hz機	60Hz機	50Hz機	60Hz機
▽96-200	▽96-199	▽96-206	▽96-198
50	60	50	60
1.7	2.0	2.3	2.6
17	20	23	26
DC12 100			

三菱 GM181		三菱 GM231	
空冷4サイクルOHV			
0.181		0.215	
2.57/3000	3.31/3600	2.94/3000	3.68/3600
リコイルスタータ式		セル式リコイル付(FTX8-BS×1)	
10		15	
1.11	1.41	1.31	1.44
0.7		0.9	
672		704	
462		495	
584		655	
77(84)		95(107)	

色等は実際の製品と異なる場合がありますのでご了承ください。

ディーゼルタイプ

型 式	DA-2405 50Hz機	DA-2406 60Hz機	DA-2805 50Hz機	DA-2806 60Hz機
■交流発電機				
電気用品型式認可番号	▽96-405	▽96-406	▽96-406	▽96-406
周 波 数 Hz	50	60	50	60
出 力 kVA	2.1	2.4	2.6	2.8
電 圧 V				
電 流 A	21	24	26	28
力 率				
相 数				
励 磁 方 式				
極 数				
補助出力	電 圧 V			
	力 W			
■ディーゼルエンジン				
型 式	ヤンマー L40A		ヤンマー L50A	
形 式				
総 排 気 量 L	0.199		0.252	
定 格 出 力 kW/min ⁻¹	2.50/3000	2.79/3600	3.09/3000	3.31/3600
始 動 方 式 (バッテリー×個)	リコイルスタータ式			
燃 料				
燃 料 タンク 容 量 L	7.5		10	
燃 料 消 費 量 L/h※	0.63	0.77	0.77	0.94
潤 滑 油 量 L	0.8			
■寸法・質量				
全 長 mm	520		565	
全 幅 mm	400		440	
全 高 mm	465		590	
乾 燥 質 量 (整備質量) kg	59(66)		70(79)	

※75%負荷時。



GA-2600SSM



DA-2406




DA-2805



DA-3506

コンパクト・ハイパワー。

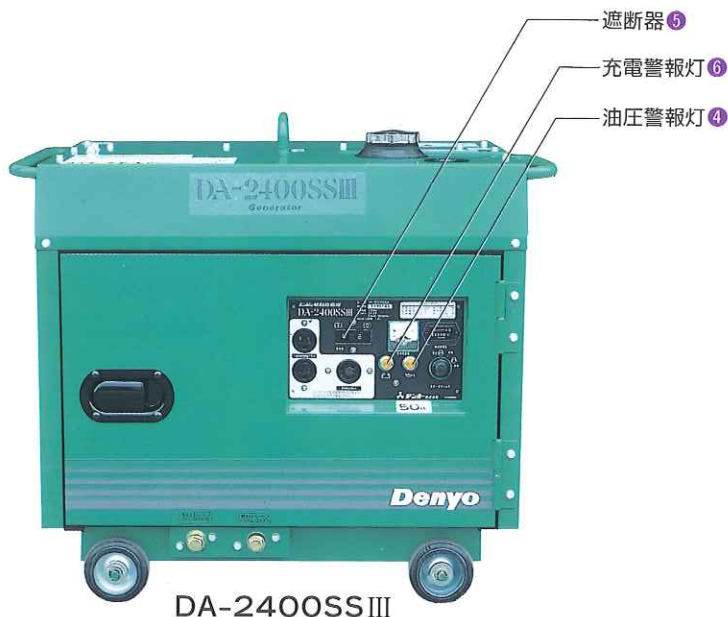

タイプフレームタイプ					ディーゼル防音タイプ					
機	DA-3505 50Hz機	DA-3506 60Hz機	DA-5005 50Hz機	DA-5006 60Hz機	DA-2400SSIII 50Hz機	DA-2400SSIII 60Hz機	DA-3000SS 50Hz機	DA-3000SS 60Hz機	DA-6000SS 50Hz機	DA-6000SS 60Hz機
06	—	—	—	—	▽96-405	▽96-406	▽96-405	▽96-406	—	—
	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
	3.1	3.5	4.4	5.0	2.2	2.4	2.7	3.0	5.2	6.0
	100								100/200	
	31	35	44	50	22	24	27	30	26	30
	1.0									
	単相(2線式)								単相(3線式)	
	自励式回転界磁形新ブラシレス方式								回転界磁形同期発電機	
	2 極									
DC12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ヤンマー L60A		ヤンマー L90A		富士重工 DY23		富士重工 DY27		クボタ Z482-KA	
	4サイクル空冷直噴単気筒								4サイクル水冷渦流室式	
	0.273		0.387		0.230		0.265		0.479	
00	3.68/3000	4.05/3600	5.15/3000	5.88/3600	2.79/3000	3.09/3600	3.31/3000	3.68/3600	6.50/3000	7.70/3600
	セル式リコイル付(36B20R×1)				セル式(Y60-N24×1)				セル式(36B20R)	
	軽 油									
	19				15		15		25	
	0.93	1.1	1.3	1.6	0.63	0.75	0.7	0.9	1.8	2.1
	1.1		1.65		0.9		0.9		2.05	
	600		655		820		820		1140	
	490		500		570		570		650	
	620		665		710		710		795	
	90(107)		110(127)		139(154)		145(160)		239(264)	

※仕様・外観は改良のため予告なく変更することがあります。印刷の関係上、塗装色等は実際の製品と異なる場合がありますのでご了承ください。



……いつでもどこでも良い電気を供給。

遮断器⑥

充電端子②



O'SSM

●メンテナンスフリー発電機

GA・DAシリーズは、AVR（自動電圧調整器）回路や初期励磁回路などの制御装置を使用せず、電圧補償巻線や初期励磁巻線を内蔵したシンプル設計のブラシレス発電機です。

●高効率発電機

GA・DAシリーズの発電機は、新励磁方式（特許・実用新案出願中）などを採用した高効率なブラシレス発電機で、モータなどに対する始動性が大幅に向上しています。

③メンテナンス性が向上

大形ドアの採用により日常点検が容易です。

④オイル警報装置を標準装備

エンジンの油量(GAシリーズ)・油圧(DAシリーズ)が低下した場合、異常をいち早く検知、警報灯が点灯し自動的にエンジンが非常停止します。

⑤遮断器を標準装備

過負荷から発電機を守る遮断器を標準装備しております。

⑥充電警報装置を標準装備 (DA防音タイプ)

バッテリーの充電不良時に異常を検知し、警報灯が点灯、自動的にエンジンが停止します。

●自動エア抜き装置付 (DA防音タイプ)

燃料のエア抜きは、工具などを使用せず、エンジンセルを回すだけで行えます。

●コンパクト設計

高効率発電機とマッチしたエンジンの採用により、小型・軽量化を図っておりますので、小さくても大きな出力を発揮します。

●長時間の連続運転が可能

高効率発電機と低燃費エンジンに加え大型燃料タンクにより長時間運転が可能です。給油の手間がはぶけ作業が円滑に行えます。

②便利な直流出力

(DAパイプフレームタイプ GA防音タイプ)

バッテリーの充電などに便利な直流12Vが使用できます。


(GAパイプフレームタイプはオプション)

●発電機にマッチした優れたエンジンを搭載

OHV（オーバヘッドバルブ）ガソリンエンジンや、直噴ディーゼルエンジンを採用しておりますので低燃費でしかも高出力です。

●静かな運転音(防音タイプ)

効率の良い防音設計や防音効果の高い防音材の使用により静かな電気を供給します。

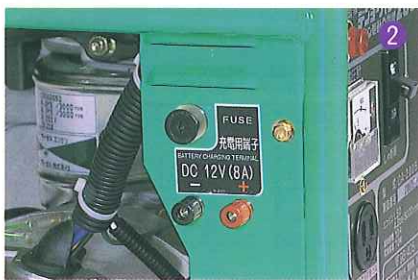

DAパイプフレームタイプ



GA-SSMタイプ



●見やすい燃料インジケータ



GA-260OSSM



DA-240OSSIII



①一発始動

デコンプ機構付リコイルスタータや電子点火方式(GAシリーズ)により軽く一発始動ができます。

全国ネットで結ぶデンヨーサービス網

デンヨー製品のアフターサービスには全国37ヶ所以上のデンヨー事業所、及び76カ所のサービス工場が、みなさまに確かな安心と信頼をお届けするために万全の体制を整えています。

営業所・出張所

札幌営業所	〒003-0030 札幌市白石区流通センター4-1-21	TEL.011(862)1221	FAX.011(860)2343
東北営業所第一課	〒020-0122 盛岡市みたけ3-11-10	TEL.019(647)4611	FAX.019(647)4613
青森出張所	〒030-0964 青森市南佃1-11-27	TEL.0177(42)5007	
秋田出張所	〒011-0951 秋田市土崎港相染町字沖谷地166	TEL.0188(45)3727	
東北営業所第二課	〒983-0014 仙台市宮城野区高砂1-30-14	TEL.022(254)7311	FAX.022(387)1261
郡山出張所	〒963-8071 郡山市富久山町久保田字前田83	TEL.024(922)2888	FAX.024(925)7582
山形出張所	〒999-3101 上山市金瓶字石田3-6	TEL.0236(72)4971	FAX.0236(72)4796
関越営業所第一課	〒950-2032 新潟市的場流通2-3-13	TEL.025(268)0791	FAX.025(268)0795
松本出張所	〒399-0701 塩尻市大字広丘吉田字上原1082-1	TEL.0263(86)0226	FAX.0263(86)0249
関越営業所第二課	〒371-0845 前橋市鳥羽町178-1	TEL.027(251)1931	FAX.027(290)1176
水戸出張所	〒310-0841 水戸市酒門町字西割4225	TEL.029(247)9191	FAX.029(247)6872
宇都宮出張所	〒321-0967 宇都宮市錦町3-5-7	TEL.028(625)4571	FAX.028(625)7371
東京営業所	〒164-8510 中野区上高田4-2-2	TEL.03(3228)2211	FAX.03(5380)7174
川越出張所	〒350-0833 川越市芳野台2-8-65	TEL.0492(25)6622	FAX.0492(22)6120
千葉出張所	〒290-0036 市原市松ヶ島西1-1-12	TEL.0436(23)1141	FAX.0436(23)1205
横浜営業所	〒236-0002 横浜市金沢区鳥浜町3-14	TEL.045(774)0321	FAX.045(770)1003
静岡営業所	〒420-0905 静岡市南沼上988-19	TEL.054(261)3259	FAX.054(267)0178
甲府出張所	〒400-0065 甲府市真川1-7-5	TEL.055(226)7522	FAX.055(222)8391
浜松出張所	〒435-0042 浜松市篠ヶ瀬町64-1	TEL.053(422)4175	FAX.053(422)4178
名古屋営業所	〒460-0006 名古屋市中区葵1-27-32 カイフビル7階	TEL.052(935)0621	FAX.052(939)2271
岐阜出張所	〒501-6006 羽島郡岐南町伏屋5-155	TEL.058(245)2553	FAX.058(246)4629
金沢営業所	〒921-8066 金沢市矢木3-296	TEL.076(269)1231	FAX.076(269)8011
大阪営業所	〒660-0822 尼崎市杭瀬南新町3-1-5	TEL.06(6488)7131	FAX.06(6483)2016
阪和出張所	〒598-0043 泉佐野市大西2-3-1	TEL.0724(69)2525	FAX.0724(69)2770
京滋出張所	〒520-3024 栗太郡栗東町小柿8-8-7	TEL.077(552)1514	FAX.077(552)5676
姫路出張所	〒670-0972 姫路市手柄188	TEL.0792(88)1862	FAX.0792(88)1864
広島営業所	〒733-0833 広島市西区商工センター5-10-15	TEL.082(278)3350	FAX.082(501)0753
岡山出張所	〒702-8002 岡山市桑野710-11	TEL.086(276)8581	FAX.086(276)8583
徳山出張所	〒745-0807 徳山市城ヶ丘3-15-11	TEL.0834(28)6077	FAX.0834(28)6084
高松営業所	〒769-0101 綾歌郡国分寺町新居1391-3	TEL.087(874)3301	FAX.087(870)6018
松山出張所	〒790-0943 松山市古川南1-18-17	TEL.089(956)6700	FAX.089(956)6718
高知出張所	〒780-8122 高知市高須新町4-3-7	TEL.088(883)8866	FAX.088(883)8868
徳島出張所	〒771-0142 徳島市川内町沖島549	TEL.088(665)7576	FAX.088(665)7578
九州営業所	〒811-2112 粕屋郡須恵町植木167-1	TEL.092(935)0700	FAX.092(931)2022
鹿児島出張所	〒899-2074 日置郡松元町春山1889-8	TEL.099(278)1300	FAX.099(278)1503
沖縄出張所	〒901-2132 浦添市伊祖1-4-15	TEL.098(878)2725	FAX.098(878)4774

■機械を保管・運搬及びご使用の際は「取扱説明書」に従ってお使いください。■このカタログの記載内容は2000年11月現在のものです。



本社 社：〒164-8510 東京都中野区上高田4-2-2
TEL：03(3228)1111 FAX：03(5380)7171