

ポータブルエンジン発電機 (1.3kVA~6.0kVA)

GA・DA シリーズ

インバータガソリンエンジン発電機、
GAシリーズに、誕生。



GA-2800SS-IV



GA-2300SS-IV



DA-2406



GA-2605

エンジン回転制御で低燃費。しかも、商用電源なみの電気特性を実現。


インバータガンリン防音タイプ GA-2300SS-IV・GA-2800SS-IV



高性能インバータで実現した、
高品質な電気特性。

高性能インバータと高効率磁石式高周波発電機を搭載し、電圧変動や周波数変動、波形歪の少ない高品質な電源供給を実現。商用電源並みの安定した電気特性を誇り、コンピュータ負荷から誘導負荷（水中ポンプなどのモーター）まで、使用機器を問いません。

高性能インバータによる、電気変換

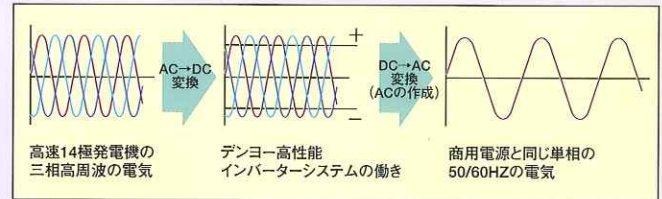

優れた電気特性

型 式	GA-2300SS-IV	GA-2800SS-IV
整定電圧変動率	±2.0%以内	
周波数変動	±0.2Hz以内	
波形歪率	2.5%以内	

型 式	ガンリンパイプフレームタイプ								ガンリン防音タイプ		
	GA-1605A 50Hz機	GA-1606A 60Hz機	GA-2305 50Hz機	GA-2306 60Hz機	GA-2605 50Hz機	GA-2606 60Hz機	GA-3705 50Hz機	GA-3706 60Hz機	GA-2000SSM		GA-2800SS-IV 50Hz機
									50Hz機	60Hz機	50Hz機

交流発電機

電気用品安全法適合	○	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	
周 波 数 Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	
出 力 kVA	1.3	1.6	2.0	2.3	2.2	2.6	3.3	3.7	1.7	2.0	2.3	
電 圧 V	100											
電 流 A	13	16	20	23	22	26	33	37	17	20	23	
力 率	1.0											
相 数	単相(2線式)											
励 磁 方 式	自励式回転界磁形新ブラシレス方式											
極 数	2											
補 助 力	電 圧 V	—	—	—	—	—	—	—	—	DC12		
	出 力 W	—	—	—	—	—	—	—	—	100		

ガンリンエンジン

型 式	富士重工 EH12D		富士重工 EH17D		クボタ GH170		クボタ GH250		三菱 GM181		三菱 G
形 式	4サイクル空冷OHV										
総 排 気 量 L	0.121		0.172		0.169		0.247		0.181		0.2
定 格 出 力 kW/min'	1.84/3000	2.06/3600	2.57/3000	2.94/3600	2.72/3000	3.16/3600	3.90/3000	4.41/3600	2.57/3000	3.31/3600	2.94/3000
始動方式(バッテリー×個)	リコイルスタータ式										
燃 料	無鉛レギュラーガンリン										
燃 料 タ ン ク L	12				14				10		1
燃 料 消 費 量 L/h*	0.75	0.89	1.05	1.20	1.25	1.50	1.80	2.30	1.11	1.41	1.31
潤 滑 油 量 L	0.6		0.65		0.63		0.85		0.7		


寸法・質量

全 長 mm	490	500	500	560	672	70
全 幅 mm	380	380	380	430	462	49
全 高 mm	480	490	490	545	584	65
乾燥質量[整備質量] kg	40[50]	45[55]	47[58]	66[77]	77[84]	95[

※75%負荷時

エンジン回転制御で低燃費。

高効率マグネット式高周波発電機の採用とエンジンの低燃費化に加え、負荷率に応じてエンジンの回転速度を自動的に切り替える、エンジン回転制御の新技术・eモードガバナーを搭載。



高効率マグネット発電機

eモードガバナー

型 式	GA-2300SS-IV	GA-2800SS-IV
無 負 荷 時	0.46L/hr	0.50L/hr
1kVA負荷時	0.79L/hr	0.85L/hr
2kVA負荷時	1.32L/hr	1.45L/hr
定格負荷時	1.42L/hr (2.3kVA)	1.70L/hr (2.8kVA)

一段と扱いやすくなった、コンパクト・軽量ボディ。

小型軽量の高効率磁石式高周波発電機の開発と、ボンネット内の構造や部品の見直しにより、小型軽量化を追求。

徹底した低騒音化を追求。

鋼板製ボンネットと独自の内部構造により、7m/54dB(A)という、普通の会話音程度まで運転音を抑制。



型 式	GA-2300SS-IV	GA-2800SS-IV
騒音値 7m/dB(A)	低速無負荷時 54	高速無負荷時 55.5
		56.5

ガソリンタイプも、ディーゼル

ガソリンパイプフレーム

GASOLINE ENGINE TYPE



GA-2300SS-IV

ディーゼLPaipフレーム

DIESEL ENGINE TYPE



DA-2406

型 式	インバータガソリン防音タイプ	
	GA-2300SS-IV	GA-2800SS-IV
60Hz機	50Hz機 / 60Hz機	50Hz機 / 60Hz機

○	○	○
60	50 / 60	
2.6	2.3	2.8
26	23	28
永久磁石式回転界磁形		
14		
—		
—		

型 式	クボタ GR170	クボタ GR200
5	0.169	0.195
3.68/3600	2.9/3300	3.5/3600
(YTX8-BSX1)	セルスタータ式 (YTX12-BSX1)	
5	15	
1.44	1.24	1.5
9	0.59	

4	690	
5	445	
5	610	
07]	79 [92]	

型 式	ディーゼLPaipフレーム				
	DA-2405 50Hz機	DA-2406 60Hz機	DA-2805 50Hz機	DA-2806 60Hz機	DA-2807 50Hz機

交流発電機

電気用品安全法適合	○	○	○	○	○
周 波 数 Hz	50	60	50	60	50
出 力 kVA	2.1	2.4	2.6	2.8	3.6
電 圧 V					
電 流 A	21	24	26	28	36
力 率					
相 数					
励 磁 方 式					
極 数					
補 助 力	電 圧 V				DC12
	出 力 W				100

ディーゼルエンジン

型 式	ヤンマー L40A		ヤンマー L50A		
形 式					
総 排 気 量 L	0.199		0.252		
定 格 出 力 kW/min ¹	2.50/3000	2.79/3600	3.09/3000	3.31/3600	3.6
始動方式 (バッテリー×個)	リコイルスタータ式				セル
燃 料					
燃 料 タ ン ク L	7.5		10		
燃 料 消 費 量 L/h ^{**}	0.63	0.77	0.77	0.94	
潤 滑 油 量 L	0.8				1.1

寸法・質量

全 長 mm	520	565
全 幅 mm	400	440
全 高 mm	465	590
乾燥質量 [整備質量] kg	59 [66]	70 [79]

※75%負荷時

タイプも、コンパクト・高性能。用途に合わせて選べます。

タイプ




ガソリン防音タイプ



タイプ



ディーゼル防音タイプ

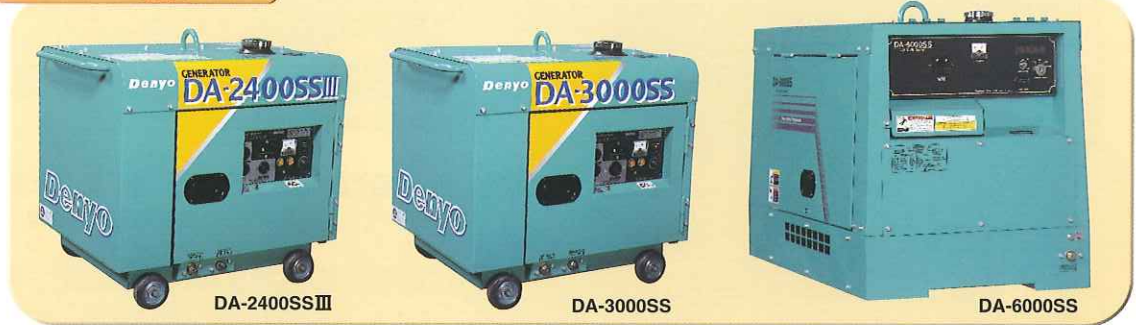

ガソリンタイプ

ディーゼル防音タイプ

GA-3505 50Hz機	DA-3506 60Hz機	DA-5005 50Hz機	DA-5006 60Hz機	DA-2400SSII 50Hz機	DA-2400SSI 60Hz機	DA-3000SS 50Hz機	DA-3000SS 60Hz機	DA-6000SS 50Hz機	DA-6000SS 60Hz機
------------------	------------------	------------------	------------------	----------------------	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

—	—	—	—	○	○	○	○	—	—
50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
3.1	3.5	4.4	5.0	2.2	2.4	2.7	3.0	5.2	6.0
100								100/200	
31	35	44	50	22	24	27	30	26	30

1.0

単相(2線式)

単相(3線式)

自励式回転界磁形新ブラシレス方式

2

ヤンマー L60A		ヤンマー L90A		富士重工 DY23		富士重工 DY27		クボタ Z482-KA	
4サイクル空冷直噴式				4サイクル水冷渦流室式					
0.273		0.387		0.230		0.265		0.479	
8/3000	4.05/3600	5.15/3000	5.88/3600	2.79/3000	3.09/3600	3.31/3000	3.68/3600	6.50/3000	7.70/3600
式リコイル付(30A19R×1)		セル式リコイル付(36B20R×1)		セル式(30A19R×1)				セル式(36B20R×1)	
軽油									
19				15		15		25	
0.93	1.13	1.29	1.59	0.63	0.75	0.80	0.97	1.8	2.1
1.65				0.9		0.9		2.05	

600	655	820	820	1140
490	500	570	570	650
620	665	710	710	795
90 [107]	110 [127]	139 [154]	145 [160]	239 [264]

使って安心、デンヨーポータブル発電機。

ガソリンパイプフレームタイプ

ガソリン防音タイプ



GA-3706

ディーゼルパイプフレームタイプ

ディーゼル防音タイプ



DA-3505

故障しらずの発電機

電圧補償巻線や初期励磁巻線を内蔵した、一步進んだシンプル設計。故障しらずのブラシレス発電機です。

効率のよさが自慢の発電機

新励磁方式(特許・実用新案出願中)などを採用した高効率なブラシレス発電機で、モータなどに対する始動性が大幅に向上しています。

らくらく一発始動

デコン機構付リコイルスタータや電子点火方式(GAシリーズ)により、軽く一発始動ができます。



安心のオイル警報装置を標準装備

エンジンの油量(GAシリーズ)・油圧(DAシリーズ)が低下した場合、異常をいち早く検知。警報灯が点灯し自動的にエンジンが非常停止し、機械を守ります。

遮断器を標準装備し、心配いらず

過負荷から発電機を守る遮断器を標準装備しております。

充電警報装置を標準装備(ディーゼル防音タイプ)

バッテリーの充電不良時に異常を検知し、警報灯が点灯。自動的にエンジンが停止します。

便利な自動エア抜き装置付(ディーゼル防音タイプ)

燃料のエア抜きはめんどろな工具などを使用せず、ただエンジンセルを回すだけで行えます。

使い勝手が最高、コンパクト設計

高効率発電機とマッチしたエンジンの採用により、小型・軽量化を図っておりますので、小さくても大きな出力を発揮します。

長時間の連続運転が可能で手間がない

高効率発電機と低燃費エンジンに加え、大型燃料タンクにより長時間運転が可能です。

給油の手間がはぶけ作業が円滑に行えます。

あると便利な直流出力

ディーゼルパイプフレームタイプ ガソリン防音タイプ

バッテリーの充電などに便利な直流12Vが使用できます。

(GAパイプフレームタイプはオプション)



GA-SSMタイプ



ディーゼルパイプフレームタイプ

発電機にマッチした優れたエンジンを搭載

OHV(オーバヘッドバルブ)ガソリンエンジンや、直噴ディーゼルエンジンを採用しておりますので、低燃費でしかも高品質・高出力です。

静かな運転音(防音タイプ)

効率の良い防音設計や防音効果の高い防音材の使用により、静かな電気を供給します。

安心・信頼の全国ネットで結ぶサービス網

営業所・出張所

札幌営業所	〒003-0030	札幌市白石区流通センター4-1-21	TEL.011(862)1221	FAX.011(860)2343
東北営業所第一課	〒020-0122	盛岡市みたけ3-11-10	TEL.019(647)4611	FAX.019(647)4613
東北営業所第二課	〒983-0014	仙台市宮城野区高砂1-30-14	TEL.022(254)7311	FAX.022(387)1261
関東営業所第一課	〒950-2032	新潟市的場流通2-3-13	TEL.025(268)0791	FAX.025(268)0795
関東営業所第一課	〒371-0845	前橋市鳥羽町178-1	TEL.027(251)1931	FAX.027(290)1176
東京営業所	〒164-8510	中野区上高田4-2-2	TEL.03(3228)2211	FAX.03(5380)7174
横浜営業所	〒236-0002	横浜市金沢区鳥浜町3-14	TEL.045(774)0321	FAX.045(770)1003
静岡営業所	〒420-0905	静岡市南沼上988-19	TEL.054(261)3259	FAX.054(267)0178
名古屋営業所	〒460-0006	名古屋市中区葵1-27-32 カイビル7階	TEL.052(935)0621	FAX.052(939)2271
金沢営業所	〒921-8066	金沢市矢木3-296	TEL.076(269)1231	FAX.076(269)8011
大阪営業所	〒660-0822	尼崎市杭瀬南新町3-1-5	TEL.06(6488)7131	FAX.06(6483)2016
広島営業所	〒733-0833	広島市西区商工センター5-10-15	TEL.082(278)3350	FAX.082(501)0753
高松営業所	〒769-0101	綾歌郡国分寺町新居1391-3	TEL.087(874)3301	FAX.087(870)6018
九州営業所	〒811-2112	粕屋郡須恵町植木167-1	TEL.092(935)0700	FAX.092(931)2022

●機械を保管・運搬及びご使用の際は「取扱説明書」に従ってお使いください。●印刷の関係上、途装色などは実際の製品と異なる場合がありますのでご了承ください。
●仕様・外観は予告なく変更することがありますのでご了承ください。●このカタログの記載内容は2002年1月現在のものです。

R100
このカタログは古紙製紙率100%
再生紙を使用しております。



●技術で明日を築く
デンヨー株式会社

本社：〒164-8510 東京都中野区上高田4-2-2
TEL:03(3228)1111 FAX:03(5380)7171
ホームページ：<http://www.denyo.co.jp/>