


## 超低騒音型ディーゼルエンジン発電機 **エコベース**



# DCA-45LSKE2

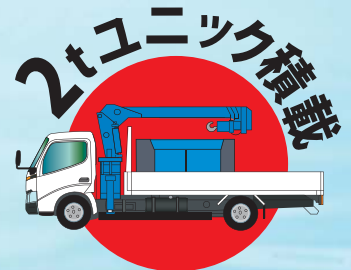

余裕のエコベース容量

燃料	110L	エコベース 空間容量 <b>135L</b>
潤滑油	13.2L	
冷却水	10.9L	
総液体量	134.1L	

- ❗ 未燃焼カーボン低減効果のある渦流室式エンジン搭載
- ❗ 従来機比 -10kg の軽量化を実現!
- ❗ エコベース 標準装備
- ❗ 抜群の雨水浸入防止構造とメンテナンス性
- ❗ 第3次排出ガス対策型建設機械 & 超低騒音型指定機

## 抜群の環境性能

### エコベースが一体化

エコベースが本体発電機と一体化していますので、不測の事態によりエンジンオイルなどが漏れた場合でも、本体下部のエコベースに溜めることで外部への流出を極力抑えます。



### 抜群の雨水浸入防止構造

デンヨー独自の雨水浸入防止構造により、降雨時でも機内の雨水浸入量をほぼ0に抑えます。

また、給油時に万一燃料をこぼしても外部に流失しない構造です。

### 簡易油水分離構造

徹底した雨水浸入構造で雨水の浸入を抑えていますが、万が一エコベース内が満タン状態になっても油脂類より先に水が機外排出される「簡易油水分離構造」を標準装備。

## メンテナンス性能&装備

### ●着脱も簡単

ボルト6本で発電機とエコベースを着脱できます。清掃・メンテナンス時に便利です。

### ●排水しやすいドレン

大口径ドレンバルブを採用。エコベース内に溜まった雨水等も簡単に排水処理が可能です。



### 操作性の高いオイルドレン機構

オイルドレンはエンジン発電機初のスイベル機構を採用。オイル交換時の操作性が向上。



### 液量警報灯を装備




エコベース内に油や雨水が溜まると操作パネル上の警報灯にてお知らせします。

## 発電機としてフレキシブルに使えます。


### ●複電圧（200V級/400V級）仕様標準装備

三相出力の電圧（200V級⇄400V級）を切替えることができます（\*電線切替）。また操作パネルの表示灯で出力電圧を確認することができます。

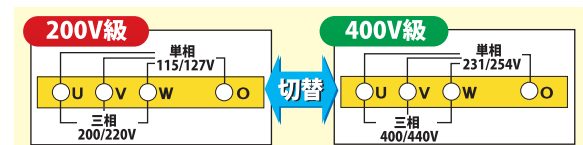

## 持ち運び・移動がラクラク！

全高を1350mm以下に抑えていますので2tトラックに積載が可能です。



## 仕様

項目	型式	DCA-45LSKE2	
<b>交流発電機</b>			
周波数	Hz	50	60
電源切替	3電源仕様	オプション	
	三相・単相切替	オプション	
	複電圧（200/400V）	標準装備	
三相4線式200V級	出力 kVA	37	45
	電圧 V	200	220
	電流 A	107	118
三相4線式400V級	出力 kVA	37	45
	電圧 V	400	440
	電流 A	53	59
単相3線式100/200級	出力 kVA	(21.4)	(26.0)
	電圧 V	(100/200)	(110/220)
	電流 A	(107×2/107)	(118×2/118)
単相補助出力	出力*1 kVA	12.0	13.2
	電圧 V	100	110
	専用端子*2 kVA×個	6.0×2	6.6×2
	コンセント kVA×個	1.5×4	1.65×4
励磁方式		ブラシレス（AVR付）	
極数		4	
力率		三相：0.8 単相：1.0	

## ディーゼルエンジン

名称	クボタV3600-T-K3A	
形式(水冷4サイクル)	渦流室式 過給機付	
気筒数-内径×行程 mm	4-98×120	
総排気量 L	3.620	
定格出力 kW	32.1	39.2
定格回転速度 min <sup>-1</sup>	1500	1800
燃料	軽油	
燃料タンク容量 L	110	
燃料消費量*3 L/h	[5.1]7.2	[6.3]9.0
冷却水容量 L	10.9	
潤滑油量 L	13.2	
バッテリー ×個	115D31R×1	

## 寸法・質量等

全長×全幅×全高 mm	1850×880×1350		
エコベース空間容量 L	135		
乾燥質量[整備質量] kg	1060[1180]		
騒音値	7mdB(A)*4	58	60
	LwA dB*5	87●	
排出ガス対策指定機	第3次		

出力・電圧・電流の□枠内は標準仕様です。( )はオプションです。

●…超低騒音型指定機

\*1 専用端子出力とコンセント出力端子の合計値です。

\*2 三相・単相切替仕様の場合、専用端子はありません

\*3 [50%]75%負荷時の値です。

\*4 音圧レベル 無負荷時7m四方平均値です。

\*5 音響パワーレベル 無負荷定格回転（60Hz時）の値です。

- 仕様・外観・製品の色は予告なく変更する場合があります。
- 機械を保管・運搬及びご使用の際は「取扱説明書」に従ってお使いください。
- 印刷の関係上、塗装色などは実際の製品と異なる場合がありますのでご了承ください。
- このカタログの記載内容は2016年10月現在のものです。



本社：〒103-8566 東京都中央区日本橋堀留町2-8-5  
TEL:03(6861)1122 FAX:03(6861)1182  
ホームページ：http://www.denyo.co.jp/